


Nach EICHER Vorschriften bearbeitet und eingestellt. Glasperlen-gestrahlt.

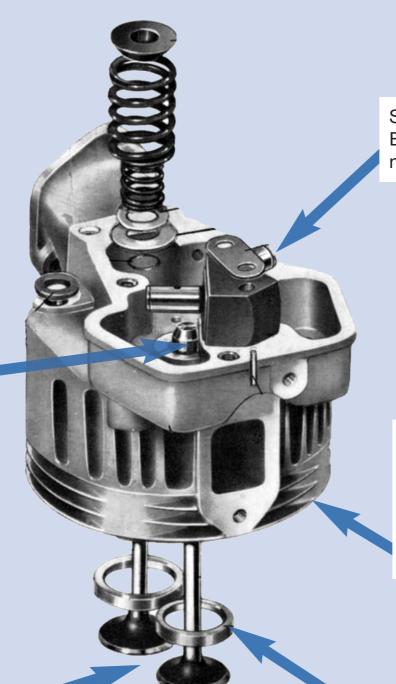

Sitz der Einspritzdüsen nachbearbeitet

Ventilführungen NEU

Zylinderkopfboden nachbearbeitet. Nute für Dichtung eingestochen.

Ventile NEU und eingeschliffen Sitzringe NEU und bearbeitet